

記者資料提供(平成 27 年 8 月 17 日)

阪神国際港湾株式会社 神戸事業所 栗林、稲原

TEL:078-231-4675

六甲アイランド

RC-6/7 バース 22 列対応コンテナクレーンの搬入据付について

◆概要

阪神国際港湾株式会社では、昨年のPC16/17バースの2基に続き、22列対応コンテナクレーン3基を海上輸送(台船に搭載)により六甲アイランド RC-6/7バースに搬入据付いたします。

◆主な日程

- ・ 8月24日(月) 午前8時頃 三井造船(株)大分事業所より台船に積み込み出港
⇒ 足摺岬沖 ⇒ 室戸岬沖 ⇒ 友ヶ島 ⇒ 六甲アイランド南沖 ⇒ RL2 バース
 - ・ 8月26日(水) 午前7時頃 神戸港入港・RL2 バース(RC7 バース東) 着岸
 - ・ 8月26日(水)～28日(金) ロールオフ(クレーンを台船から降ろす)のための引込レール準備
 - ・ 8月29日(土)～31日(月) クレーン順次ロールオフ(1基/日)
 - ・ 9月1日(火) 機材片づけ、台船出港
——— 以降 電源接続等現地工事・試運転調整(約2か月) ———
 - ・ 11月頃 荷役作業開始
- 注) 天候等の状況により日程・時刻変更が生じる場合があります。

◆22列コンテナクレーン対象船舶


- ・ 14,000個以上(20ft コンテナ換算) 積みコンテナ船

◆コンテナクレーン諸元

- ・ 定格荷重 50 トン(20ft ツインスプレッド)、90 トン(重量物)
- ・ 全揚程 62m(海側レール面上 44.0m、レール面下 18m)
- ・ 全横行距離 108.6m(アウトリーチ 63.1m、レールスパン 30.5m、バックリーチ 15m)
- ・ 総重量 約 1,400 トン(免震装置付)
- ・ バース借受者 日本郵船株式会社



なお、現地取材をご希望の方は、事前に上記連絡先までお問い合わせください。

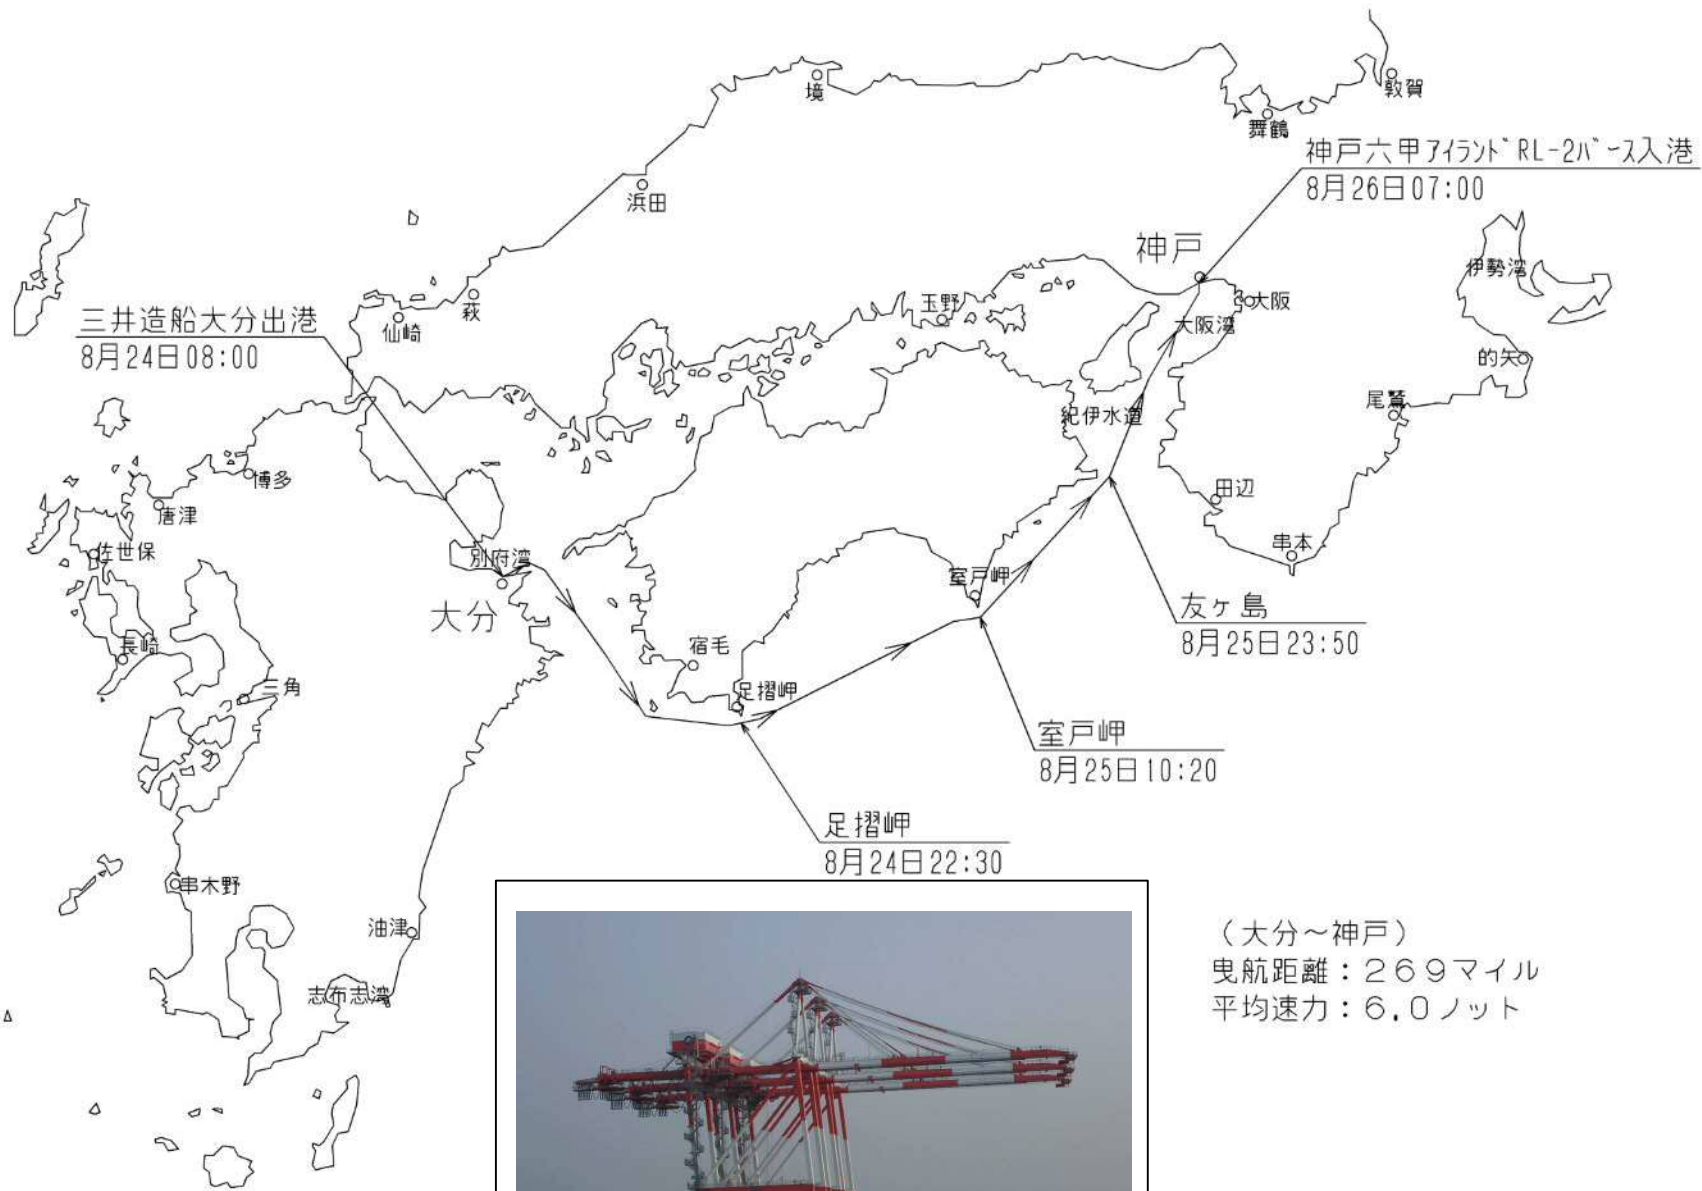

(大分～神戸)
曳航距離：269マイル
平均速力：6.0ノット



過去の台船運搬風景 (H25.9)

曳航経路図
(大分～神戸)