

記者提供資料（平成 29 年 4 月 20 日）

阪神国際港湾株式会社 神戸事業部 笠井、山下

TEL:078-855-6721

六甲アイランド

RC-6/7 バース 22 列対応コンテナクレーンの搬入据付について

◆概要

阪神国際港湾株式会社では、昨年の RC6/7 バースの 3 基に続き、22 列対応コンテナクレーン 2 基を海上輸送（台船に搭載）により六甲アイランド RC6/7 バースに搬入据付いたします。

◆主な日程


- ・ 4 月 23 日（日）午前 8 時頃 三井造船(株)大分事業所より台船に積込み出港
→ 足摺岬沖 → 室戸岬沖 → 友ヶ島 → 六甲アイランド沖
 - ・ 4 月 25 日（火）午前 6 時頃 神戸港入港、RL2 南（RC7 バース東）着岸
 - ・ 4 月 25 日（火）～27（木）ロールオフ（クレーンを台船から降ろす）ための引込レール等の準備
 - ・ 4 月 28 日（金）～30（日）（うち 2 日間）クレーン順次ロールオフ（1 基/日）
 - ・ 4 月 30 日（日）～5 月 1 日（月）（うち 1 日）岸壁上片付け、台船出港
以降 電源接続等現地工事・試運転調整（約 2 か月）
 - ・ 6 月末頃 荷役作業開始予定
- 注）天候等の状況により、日程・時刻変更が生じる場合があります。

◆22 列コンテナクレーン対象船舶


- ・ 14,000 個以上（20ft コンテナ換算）積みコンテナ船

◆コンテナクレーン諸元

- ・ 定格荷重 50 トン（20ft ツインスプレッド）、90 トン（重量物）
- ・ 全揚程 62m（海側レール面上 44m、レール面下 18m）
- ・ 全横行距離 108.6m（アウトリーチ 63.1m、レールスパン 30.5m、バックリーチ 15m）
- ・ 総重量 約 1,400 トン（免震装置付）
- ・ バース借受者 日本郵船株式会社

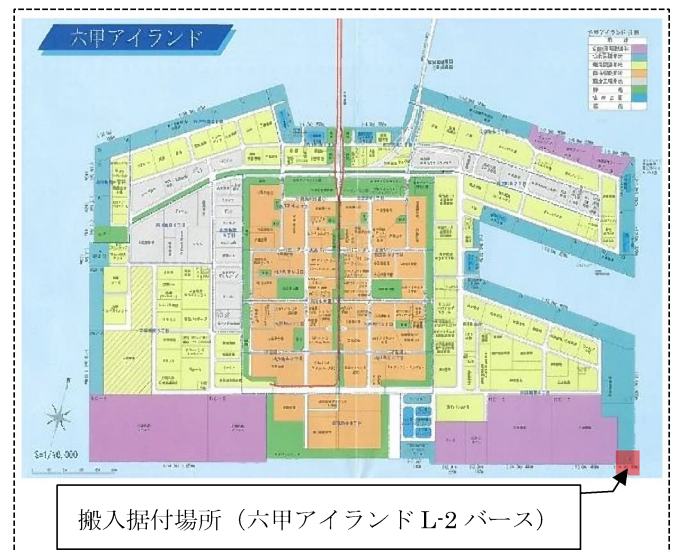

なお、現地取材をご希望の方は、事前に上記連絡先までお問合せください。

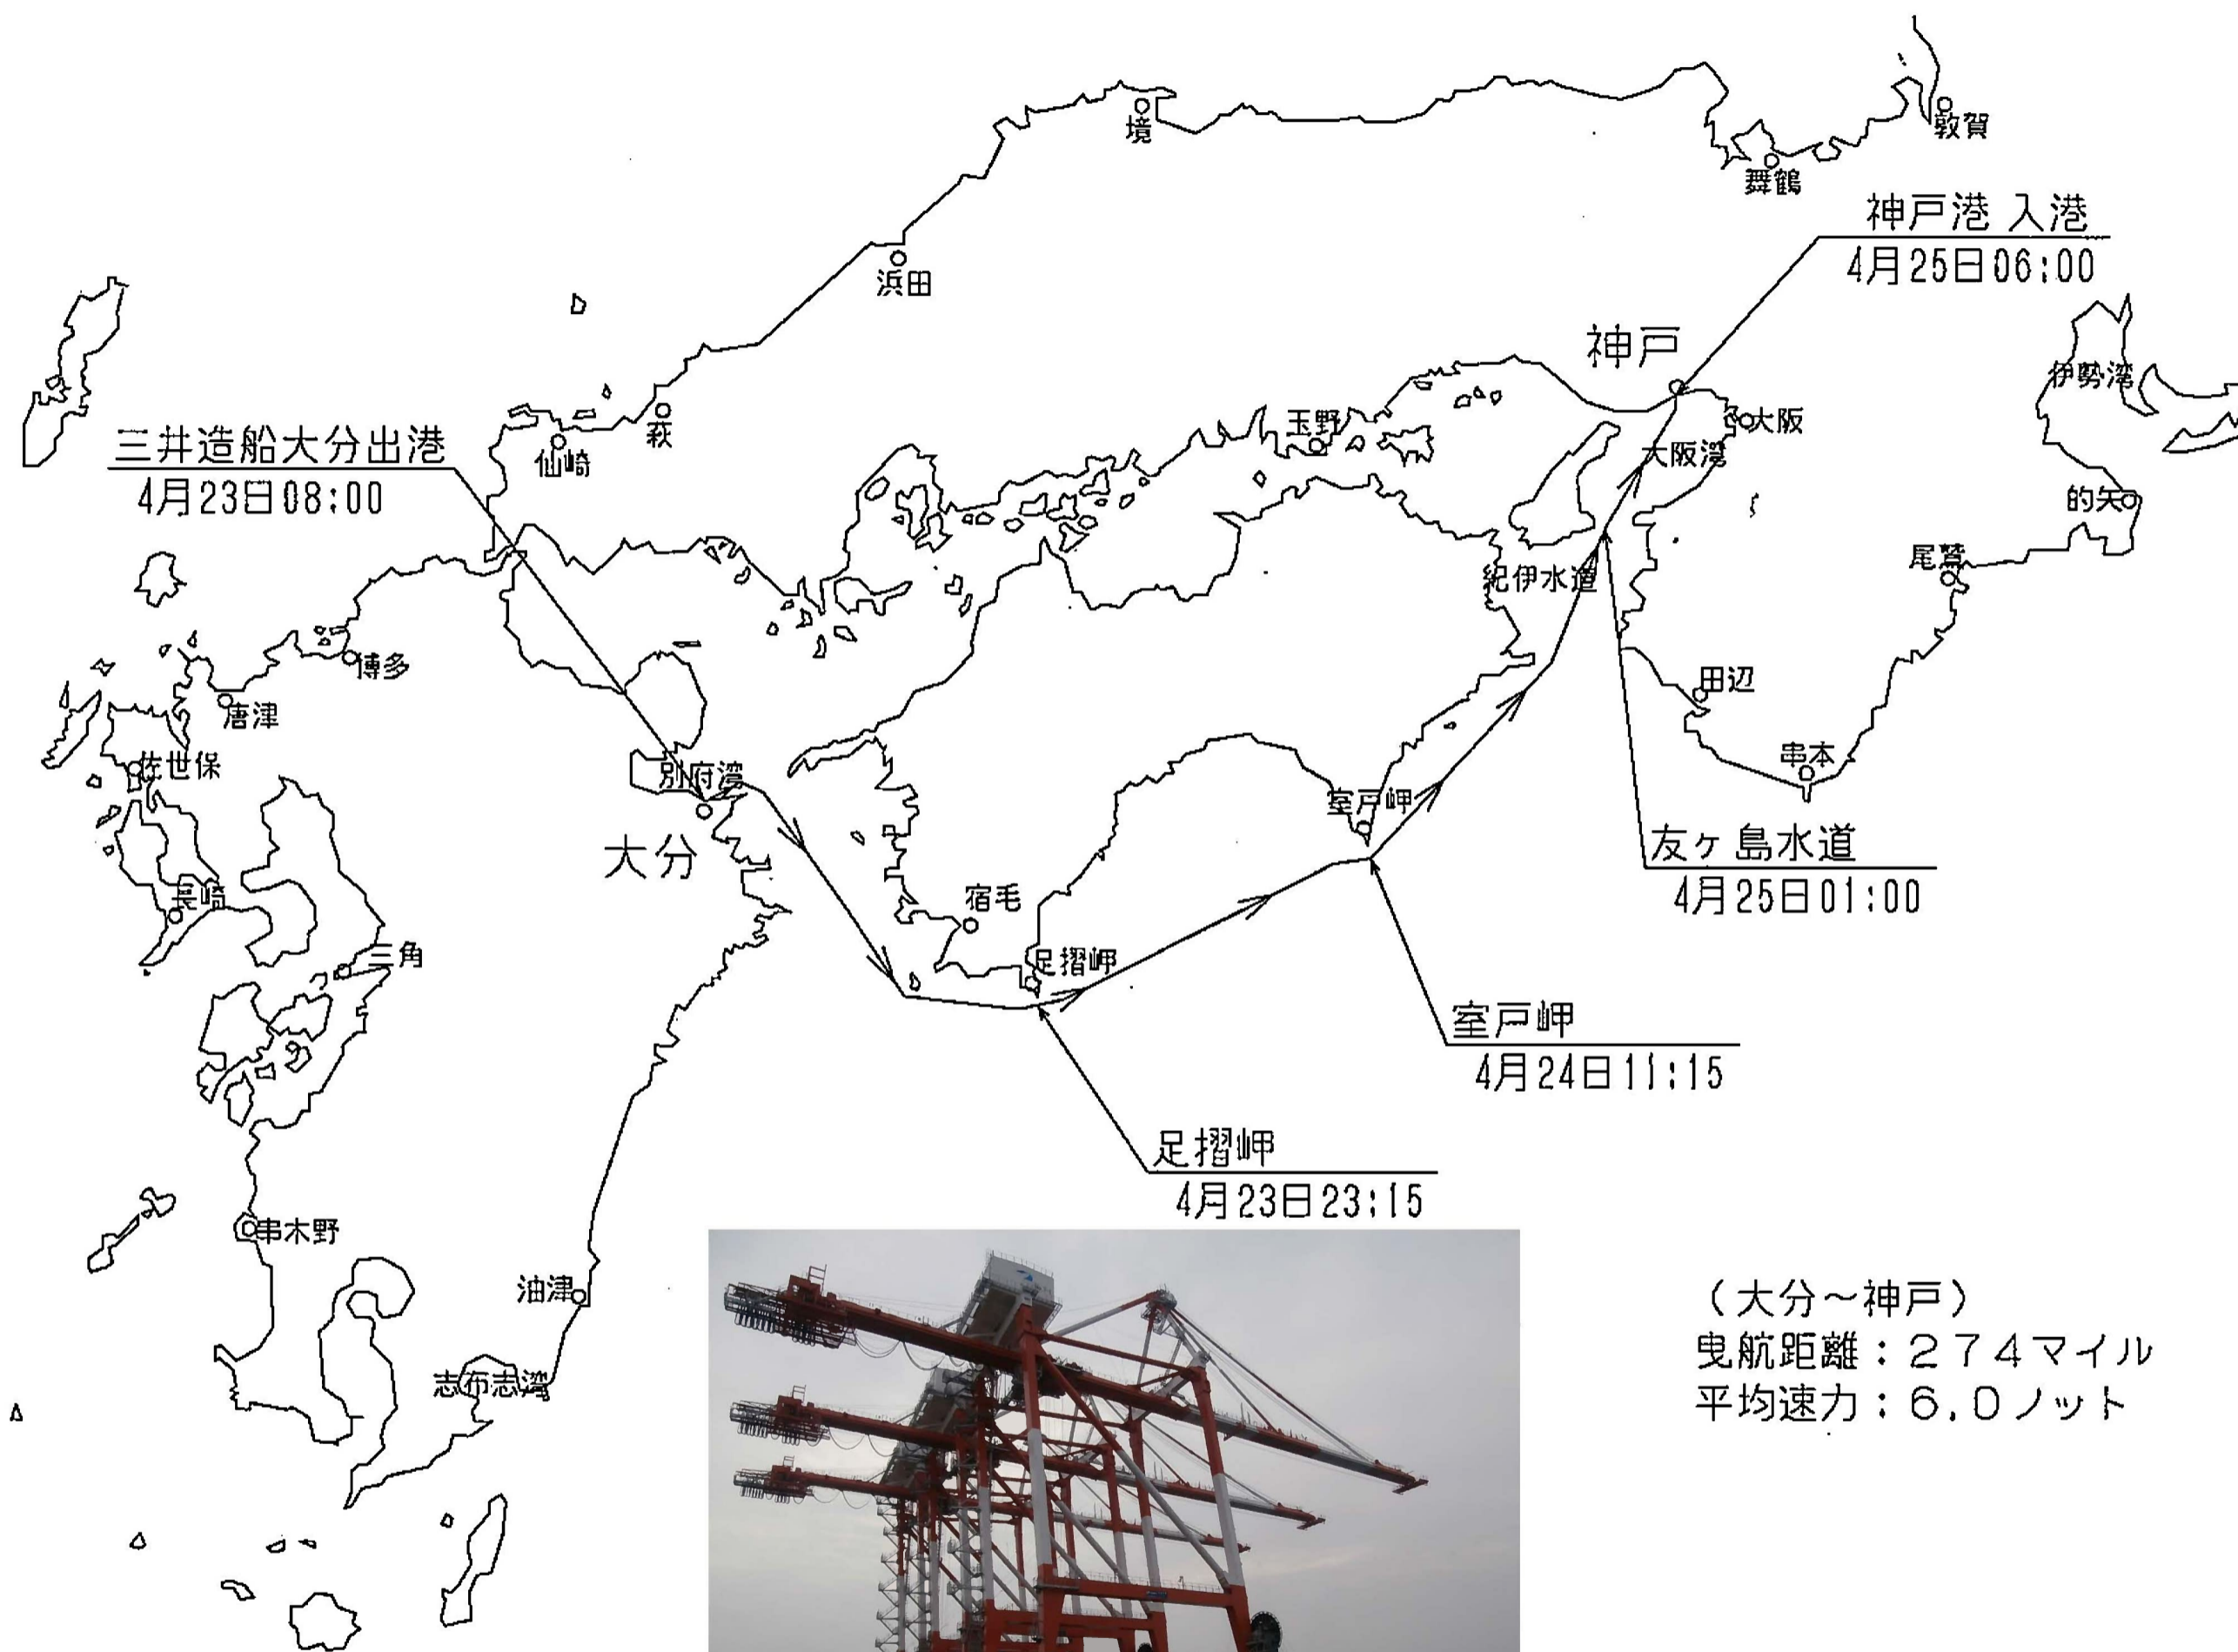

過去の台船運搬風景(2015.10 RC6/7用3基)

曳航経路図
(大分～神戸)